

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЯСИНОВАТСКИЙ ТЕХНИКУМ МАШИНОСТРОЕНИЯ И ТРАНСПОРТА»**

Рассмотрено и одобрено
на заседании методической комиссии.
ГБПОУ «Профцикла»


Протокол № 1 от, « 31 » « 08 » 2023г.

Председатель А.В. Череватко

Утверждаю:

И.о. зам. директора ГБПОУ «ЯТМТ»

Е.Н. Бережная

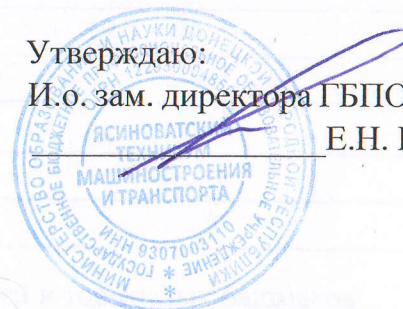

ПЕРЕЧЕНЬ

**учебно-производственных работ производственной практики на базовых предприятиях
по модулю: ПМ.02 «Управление и техническая эксплуатация локомотива»
Профессия: код 23.01.09 «Машинист локомотива»
на 2023/2024 учебный год**

№ темы	Время на изучение темы в часах			Название работ	Рабочая норма времени (Без времени)	Уч. норма Времени (Без времени)	Кол-во работ на 1-го ученика
	Всего	Инструкт.	На вып. задания.				
Темы №1 - 11				Приёмка, сдача и экипировка локомотива			
	7,2	0,2	7,0	Явка локомотивной бригады к ТЧД и получение маршрута машиниста, прохождение мед.осмотра.	б/в	б/в	1
	7,2	0,2	7,0	Проход локомотивной бригады в медпункт.	2,5	2,5	1
	7,2	0,2	7,0	Запись данных в личную медицинскую карту.	1,5	1,5	1
	7,2	0,2	7,0	Измерение фельдшером температуры тела и артериального давления	12,0	12,0	1
	7,2	0,2	7,0	Отметка фельдшером маршрута машиниста.	0,5	0,5	1
	7,2	0,2	7,0	Проход локомотивной бригады к ТЧД.	2 5	2 5	1

7,2	0,2	7,0	Прохождение инструктажа по безопасности движения.	6,0	6,0	1
7,2	0,2	7,0	Получение ключей от электровоза.	0,5	0,5	1
7,2	0,2	7,0	Проход от ТЧД к месту приёмки электровоза.	2,0	2,0	1
			Приёмка электровоза			
7,2	0,2	7,0	Подъём в кабину	0,5	0,5	1
7,2	0,2	7,0	Ознакомление с записями в журнале ТУ-152	1,0	1,0	1
7,2	0,2	7,0	Осмотр механической части электровоза.	5,8	5,8	1
7,2	0,2	7,0	Проверка подачи песка под колёсные пары.	1,5	1,5	1
7,2	0,2	7,0	Проверка наличия сигнальных принадлежностей и тормозных башмаков.	2,2	2,2	1
7,2	0,2	7,0	Проверка наличия и пригодности противопожарного инвентаря.	2,6	2,6	1
7,2	0,2	7,0	Проверка уровня масла в картере компрессора.	3,2	3,2	1
7,2	0,2	7,0	Проверка качества выполнения ТО-1 сдающей бригадой.	3,8	3,8	1
7,2	0,2	7,0	Проверка работы радиостанции с записью в журнал ТУ-152.	1,8	1,8	1
7,2	0,2	7,0	Отпуск стояночного тормоза.	0,1	0,1	1
			Сдача электровоза			
7,2	0,2	7,0	Запись в журнал ТУ-152 показания счетчиков расхода эл. энергии.	2,4	2,4	1
7,2	0,2	7,0	Оформление маршрута машиниста.	3,7	3,7	1
7,2	0,2	7,0	Проверка подачи песка под колёсные пары.	1,5	1,5	1
7,2	0,2	7,0	Осмотр и обтирка экипажной части.	4,1	4,1	1
7,2	0,2	7,0	Выполнение ТО-1 с записью в журнал.	8,4	8,4	1
7,2	0,2	7,0	Закрепление электровоза стояночным тормозом.	0,2	0,2	1
7,2	0,2	7,0	Приведение электровоза в нерабочее состояние.	1,4	1,4	1
7,2	0,2	7,0	Проход от электровоза к ТЧД.	2,0	2,0	1
7,2	0,2	7,0	Сдача маршрута машиниста, ключей от электровоза и скоростемерной ленты.	1,3	1,3	1
			Смена кабины управления			
7,2	0,2	7,0	Затормаживание электровоза краном машиниста уел. № 254.	б/в	б/в	1
7,2	0,2	7,0	Перевод ручки крана машиниста уел. № 394 в VI положение.	б/в	б/в	1
7,2	0,2	7,0	Изъятие ключа блокировочного устройства уел. № 367.	б/в	б/в	1
7,2	0,2	7,0	Проверка отсутствия недопустимых утечек по ТЦ.	1,0	1,0	1

7,2	0,2	7,0	Смена кабины управления.	0,9	0,9	1
7,2	0,2	7,0	Включение блокировочного устройства уел. № 367.	б/в	б/в	1
7,2	0,2	7,0	Зарядка тормозной магистрали.	б/в	б/в	1
7,2	0,2	7,0	Проверка работы крана машиниста уел. № 254 на максимальное наполнение ТЦ.	б/в	б/в	1
			Выезд из депо под состав			
7,2	0,2	7,0	Получение от ДСП плана на маневровые передвижения.	б/в	б/в	1
7,2	0,2	7,0	Убедиться в разрешающем показании маневрового светофора.	б/в	б/в	1
7,2	0,2	7,0	Произвести отпуск тормозов электровоза.	б/в	б/в	1
7,2	0,2	7,0	Приведение электровоза в движение и выполнение регламента переговоров, при следовании под состав.	б/в	б/в	1
7,2	0,2	7,0	Остановка электровоза не доезжая 5-10м. до состава для осмотра автосцепок.	б/в	б/в	1
7,2	0,2	7,0	Соединение с составом. Смена кабины управления.	б/в	б/в	1
7,2	0,2	7,0	Проверка правильности сцепления электровоза с вагоном. Продувка пневматических магистралей, соединение рукавов и открытие концевых кранов.	б/в	б/в	1
7,2	0,2	7,0	Зарядка тормозной системы поезда.	20,0	20,0	1
7,2	0,2	7,0	Ознакомление с документами на поезд и запись данных поезда в маршрут машиниста.	1,8	1,8	1
7,2	0,2	7,0	Опробование тормозов и получение справку формы ВУ-45	б/в	б/в	1
7,2	0,2	7,0	После открытия светофора, выполнение регламента переговоров и отправление поезда.	б/в	б/в	1
7,2	0,2	7,0	В установленном месте проверка тормоза на эффективность.	б/в	б/в	1
7,2	0,2	7,0	В пути следования: наблюдение за свободностью пути; показаниями светофоров; правильностью приготовления маршрута; выполнением установленных скоростей движения и состоянием поезда.	б/в	б/в	1

Составил мастер п/о

Т.С. Дубина